


# LAMAX

## Dots1

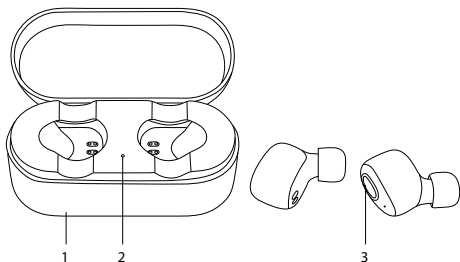

- 1 Ladestation
- 2 LED-Ladeanzeige der Ladestation
- 3 Multifunktionstaste mit einer LED-Anzeige

### Bedienung

<b>Einschalten / Ausschalten</b>	Multifunktionstaste drücken und halten
<b>Abspielen / Pause</b>	Multifunktionstaste drücken
<b>Nächstes Lied</b>	Multifunktionstaste zweimal drücken
<b>Anruf annehmen / beenden</b>	Multifunktionstaste drücken
<b>Anruf ablehnen</b>	Multifunktionstaste zweimal drücken
<b>Siri oder Google-Assistent ein- / ausschalten</b>	Beim Abspielen von Musik oder im Standby-Modus die Multifunktionstaste am linken Kopfhörer drücken und eine Sekunde halten

### LED-Anzeige

#### Ladestation

Ladestand:

<b>0-25%</b>	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden einmal
<b>25-50%</b>	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden zweimal
<b>50-75%</b>	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden dreimal
<b>75-100%</b>	Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden viermal

Die blaue LED leuchtet bei voller Ladung.

#### Kopfhörer

<b>Kopplung</b>	Weißer und blauer LED am Kopfhörer blinken abwechselnd
<b>Erfolgreich gekoppelt</b>	Blaue LED am Kopfhörer blinkt alle 7 Sekunden einmal
<b>Einschalten</b>	Blaue LED am Kopfhörer leuchtet für 1 Sekunde
<b>Ausschalten</b>	Weißer LED am Kopfhörer leuchtet für eine 1 Sekunde
<b>Aufladen</b>	Weißer LED am Kopfhörer leuchtet, geht bei voller Ladung aus

### Einschalten / Ausschalten

Die Kopfhörer werden nach dem Herausnehmen aus der Ladestation automatisch eingeschaltet. Die blaue LED am Kopfhörer leuchtet für eine Sekunde und ein Tonsignal kommt.

Nach dem Einschalten werden die Kopfhörer automatisch miteinander gekoppelt. Der linke Kopfhörer verfügt über die „Master“-Funktion.

Um die beiden Kopfhörer auszuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste am linken Kopfhörer „Master“ für 4 Sekunden. Dann leuchtet die weiße LED am Kopfhörer für 1 Sekunde und es kommt ein Signalton. Der linke Kopfhörer „Master“ wird ausgeschaltet und der rechte Kopfhörer wird auch automatisch ausgeschaltet.

Falls Sie nur einen Kopfhörer benutzen und einschalten/ausschalten wollen, drücken und halten Sie auch die Multifunktionstaste für 4 Sekunden.

Die Kopfhörer werden nach dem Einlegen in die Ladestation automatisch ausgeschaltet. Die weiße LED am Kopfhörer leuchtet, solange der Kopfhörer geladen wird, und geht bei voller Ladung aus.

Falls die eingeschalteten Kopfhörer nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt sind, werden sie nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet, um den Strom im Akku zu sparen.

## Kopplung

Ihr Gerät sollte sich bei der Kopplung nicht weiter als 1 Meter von den Kopfhörern befinden.

### Kopplung der beiden Kopfhörer

1. Die Kopfhörer aus der Ladestation herausnehmen und die Schutzaukleber von ihnen entnehmen. Die Kopfhörer werden miteinander automatisch gekoppelt und es kommt eine Ansage „Left channel / Right channel“.
2. Die Multifunktionstaste an den beiden Kopfhörern gleichzeitig drücken und für 2 Sekunden halten. Die Kopfhörer werden eingeschaltet und automatisch miteinander gekoppelt. Nach der Kopplung wird der linke Kopfhörer „Master“ in den Kopplungsmodus umgeschaltet. Das Umschalten in den Kopplungsmodus wird durch abwechselndes Blinken der weißen und blauen LED am Kopfhörer signalisiert. Der rechte Kopfhörer ist im Standby-Modus und die blaue LED, die an diesem Kopfhörer ist, blinkt alle 7 Sekunden einmal. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät und starten Sie die Suche nach einem neuen Bluetooth-Gerät. Wählen Sie „LAMAX Dots1“ aus der Liste der gefundenen Geräte. Nach der erfolgreichen Kopplung wird ein Signalton kommen. Bei der automatischen Kopplung des zweiten Kopfhörers kommt die Ansage „Second device connected“.

Falls die Kopfhörerkopplung fehlgeschlagen ist, schalten Sie beide Kopfhörer aus. Drücken und halten Sie anschließend die Multifunktionstaste für 4 Sekunden an beiden Kopfhörern gleichzeitig, bis die weißen und blauen LEDs anfangen abwechselnd zu blinken. Die Kopfhörer werden miteinander automatisch gekoppelt und die blaue LED blinkt alle 2 Sekunden zweimal. Es kommt eine Ansage „Left channel / Right channel“. Folgen Sie weiter den Schritt 2.

### Kopplung eines Kopfhörers

Um den Kopfhörer einzuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 4 Sekunden, bis ein Signalton kommt und die weiße und blaue LED anfangen zu blinken.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät und starten Sie die Suche nach einem neuen Bluetooth-Gerät. Wählen Sie „LAMAX Dots1“ aus der Liste der gefundenen Geräte.

Nach einer erfolgreichen Kopplung blinkt die blaue LED alle 7 Sekunden einmal.

## Aufladen

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den Micro-USB-Eingang auf der hinteren Seite der Ladestation an und schließen Sie das zweite Kabelende an eine USB-Ladequelle mit einer maximalen Spannung von 5 V an. Die Blink-Frequenz der blauen LED auf der Ladestation signalisiert ihren Akkustand. Bei voller Ladung leuchtet die blaue LED.

Die Kopfhörer werden in der Ladestation innerhalb von ca. 2 Stunden vollgeladen. Die weiße LED am Kopfhörer leuchtet, bis der Kopfhörer geladen wird und geht bei voller Ladung aus. Wenn die Kopfhörer aus der Ladestation während des Ladevorgangs herausgenommen werden, werden sie automatisch ausgeschaltet.

---

## Haupteigenschaften

- Ganz kabellos, drahtlose Übertragung mithilfe Bluetooth 4.2
- Automatische Kopplung der Kopfhörer miteinander
- Leichte Ohrpolster und minimalistisches, „unsichtbares“ Design
- Klarer und reicher Sound im ganzen Frequenzbereich
- Akku-Ladung dank der Ladestation während Bewegung möglich
- Handsfree-Funktion für Telefongespräche
- Musik- und Anrufe-Funktion direkt an Kopfhörern bedienen
- 3 Ohrpolstergrößen und Ohrhaken in Packung enthalten

## Parameter

Drahtlose Technologie	Bluetooth 4.2
Max. Kopplungsentfernung	Bis zu 10 Metern
Akku in Kopfhörern	100 mAh LiPo
Akku in der Ladestation	520 mAh LiPo
Kopfhörer-Ladezeit	ca. 2 Stunden
Wiedergabelaufzeit	bis zu 6 Stunden
Standby-Modus	bis zu 150 Stunden
Kopfhörerabmessungen	16 x 21 x 25 mm
Kopfhörergewicht	4,2 g
Gewicht inkl. der Ladestation	49,3 g

---

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung hier zum Download:

<http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals>

