


LAMAX

Dots1

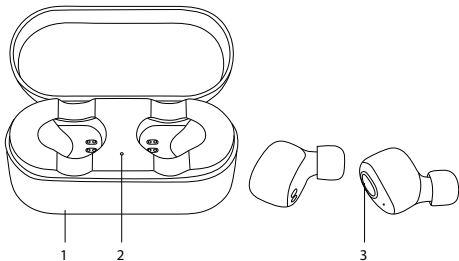

- 1 Töltő állomás
- 2 Töltést visszajelző LED
- 3 Multi-funkciós gomb Led visszajelzővel

Vezérlés

Be / Ki gombot	Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a többfunkciós
Lejátszás / Szünet	Nyomjuk meg egyszer a többfunkciós gombot
Következő zeneszám	Nyomjuk meg a többfunkciós gombot kétszer
Hívás fogadás / Vége	Nyomjuk meg egyszer a többfunkciós gombot
Hívás elutasítása	Nyomjuk meg a többfunkciós gombot kétszer
Siri vagy Google Assistant ki/be kapcsolása	Lejátszás közben vagy alvó üzemmódban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a többfunkciós gombot a bal fülhallgaton egy másodpercig

LED indikace

Töltőállomás

A töltőállomás töltési fázisai:

0-25%	A kék LED egyszer villan 2 másodperc alatt
25-50%	A kék LED kétszer villan 2 másodperc alatt
50-75%	A kék LED háromszor villan 2 másodperc alatt
75-100%	A kék LED négyszer villan 2 másodperc alatt

Teljes töltöttségnél a kék led folyamatosan világít.

Fülhallgatók

Párosítás	Fehér és kék LED villog felvátva a fülhallgaton
Sikeres párosítás	A kék LED egyszer villan minden 7. másodpercben a fülhallgaton.
Bekapcsolva	A kék LED 1 másodpercig világít a fülhallgaton
Kikapcsolva	A fehér LED 1 másodpercig világít
Töltés	Teljes töltöttségnél a fehér LED a fülhallgaton elkezd világítani majd elalszik.

BE/KI kapcsolás

A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak, amikor eltávolítják őket a töltőállomásról. Egy kék LED világít egy másodpercre a fülhallgaton, és hangjelzés hallatszik.

Bekapcsolt állapotban a fülhallgatók automatikusan csatlakoznak egymáshoz. A bal fülhallgató „Master” –ként (elsődlegesként) működik.

A két fülhallgató kikapcsolásához tartsa lenyomva a bal „Master” fülhallgató többfunkciós gombját 4 másodpercig.

Egy fehér LED világít a fülhallgaton 1 másodpercig, és hangjelzés hallatszik. A bal „Master” fülhallgató kikapcsol és a jobb fülhallgató automatikusan kikapcsol.

Ha csak egy fülhallgatót használ, tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 4 másodpercig, hogy be- vagy kikapcsolja.

A fülhallgató automatikusan kikapcsol, ha behelyezte a töltőállomásba. A fülhallgaton lévő fehér LED világítani fog, majd kikapcsol, amint a fülhallgató fel van töltve.

Ha a fülhallgatókat nem párosították egy Bluetooth-eszközzel, 10 perc elteltével automatikusan kikapcsolnak az akkumulátor energiájának megőrzése érdekében.

Párosítás

A készülék és a fülhallgató közötti távolság nem haladhatja meg az egy métert a párosítás során.

Mindkét fülhallgató párosítása

1. Vegye ki a fülhallgatót a töltőállomásból és távolítsa el a védőcímkéket. A fülhallgatók automatikusan csatlakoznak egymáshoz, és a „Left chanel / right chanel”(bal csatorna/jobbs csatorna) hangüzenet hallható.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot mindkét fülhallgatón 2 másodpercig egyszerre. A fülhallgatók bekapcsolnak és automatikusan csatlakoznak egymáshoz. A csatlakoztatás után a bal „Master” fülhallgató párosítási módba kapcsol. A párosítási módot a fülhallgató fehér és kék LED-jeinek villogása jelzi. A jobb fülhallgató készenléti állapotban van, és a kék LED világít 7 másodpercenként. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a készüléken, és állítson be egy új Bluetooth-eszközt. Válassza a „LAMAX Dots1” elemet a talált eszközök listájából. A sikeres párosítás után hangjelzés hallható. Amikor a második fülhallgató automatikusan párosításra kerül, hallja a „ Second device connected”(második eszköz párosítva) értesítést.

Ha a fülhallgató párosítása nem működött megfelelően, kapcsolja ki mindkét fülhallgatót. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot mindkét fülhallgatón 4 másodpercig, amíg a fehér és a kék LED felváltva nem villog. A fülhallgatók automatikusan csatlakoznak egymáshoz, és a kék LED két másodpercenként kétszer villog. A „Left chanel / right chanel”(bal csatorna/jobbs csatorna) hangüzenet hallható. Folytassa a 2. lépést.

Egy fülhallgató párosítása

A fülhallgató bekapcsolásához tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 4 másodpercig, amíg a hangjelzés megszólal, és a fehér és a kék LED felváltva villog.

Kapcsolja be a Bluetooth-ot a készüléken, és állítson be egy új Bluetooth-eszközt. Válassza a „LAMAX Dots1” elemet a talált eszközök listájából.

A sikeres csatlakozás után a kék LED 7 másodpercenként felviláglik.

Töltés

A töltőállomás használatával történő töltéshez csatlakoztassa a kábelt a töltő hátulján lévő Micro USB porthoz, és csatlakoztassa a kábel másik végét egy USB tápegységhez, amelynek maximális feszültsége 5V. A töltőállomáson villogó kék LED jelzi töltési állapotát. Teljes töltöttségnél a kék LED világít.

A fülhallgató töltési ideje kb. 2 óra. A fülhallgatón lévő fehér LED továbbra is világít, amíg a fülhallgató töltőn van és teljes töltöttségnél kikapcsol. Ha a fülhallgatót töltés közben eltávolítja a töltőállomásról, a fülhallgató automatikusan bekapcsol.

Főbb jellemzők

- Kábelmentes, vezeték nélküli adatátvitel 4.2 Bluetooth-on keresztül
- Automatikus párosítás a fülhallgatók között
- Könnyű füldugók, minimalista „láthatatlan” design
- Tiszta, gazdag hangzás a teljes frekvenciatartományban
- Az eszköz töltése egyszerű a töltőállomással
- Kihangosított hívás
- A zenét és a hívásokat közvetlenül a fülhallgatón vezérelheti
- Füldugó gumi 3 különböző méretben és a fülhorog a csomag része

Paraméterek

Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 4.2
Maximális párosítási távolság	max. 10 méter
Akkumulátor teljesítménye	100 mAh LiPo
Töltőállomás akkumulátora	520 mAh LiPo
A fülhallgató töltési ideje	kb. 2 óra
Lejátszási idő	kb. 6 óra
Készenléti mód	kb. 150 óra
Fülhallgató mérete	16 x 21 x 25 mm
Fülhallgató súlya	4,2 g
Súlya a töltőállomással együtt	49,3 g

A használati útmutató aktuális verziója innen tölthető le:
<http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals>

