Sphere SP-1 by LAMAX Beat

Instrukcja obsługi

Funkcje:

Bluetooth 2.1
Karta Micro SD
Micro USB USB
Radio FM FM
Handsfree
Wejście audio
Słuchawki

Obsługa:

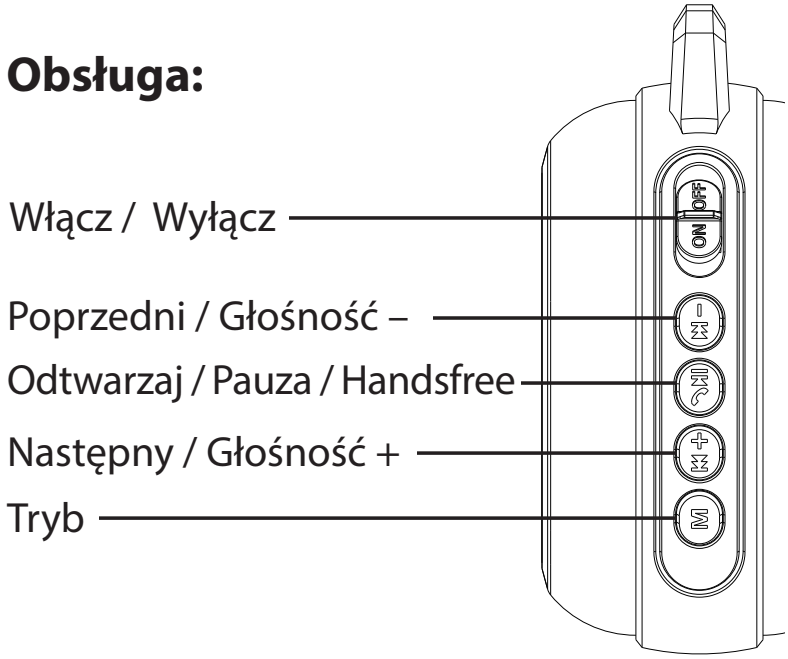

Nazwa przycisku	Tryb Bluetooth	Radio FM	Tryb Audio
ON / OFF	Przycisk przełączający – Włączanie / Wyłączanie urządzenia		
Poprzedni / Głośność –	Wciśnięcie – Przejście na utwór poprzedzający	Wciśnięcie – Przejście na poprzednią stację	Wciśnięcie – Przejście na utwór poprzedzający
	Przytrzymanie – Zmniejszenie głośności		
Odtwarzaj / Pauza	Wciśnięcie - Zatrzymanie / Wznowienie odtwarzania	Wciśnięcie - Włączenie / Wyłączenie radia Przytrzymanie – Wyszukiwanie stacji	Wciśnięcie – Zatrzymanie / Wznowienie odtwarzania
Handsfree	Wciśnięcie – Przyjęcie rozmowy Przytrzymanie – Odrzucenie połączenia		
Następny / Głośność +	Wciśnięcie – Przejście do kolejnego utworu	Wciśnięcie – Przejście na następną stację	Wciśnięcie – Przejście do kolejnego utworu
	Przytrzymanie – Zwiększenie głośności		
Tryb	Wciśnięcie – Przejście do kolejnego trybu		

Przegląd komunikatów:
„Bluetooth mode. Pair thedevice.“ – urządzenie znajduje się w trybie Bluetooth i jest gotowe do sparowania.
„Paired“ – sparowanie z urządzeniem Bluetooth przebiegło pomyślnie.
„Radio“ – urządzenie znajduje się w trybie radia FM.
„Media mode“ – urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania nagrań audio z karty Micro SD, Micro USB lub urządzenia podłączonego za pomocą 3,5mm jack.
„SD card“ – urządzenie jest przygotowane do odtwarzania utworów z karty Micro SD.
„Low battery“ – ostrzeżenie o niskim stanie baterii.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth:
Wciskając przycisk „M“ przejdziesz do trybu Bluetooth. Głośnik można sparować z urządzeniem wyposażonym w Bluetooth 2.1 i wyższym.
Na liście aktywnych urządzenie Sphere SP-1 pojawi się pod oznaczeniem „SP-1 by LAMAX Beat“.
Po sparowaniu usłyszysz komunikat: „Paired“.
W przypadku rozłączenia lub utraty połączenia głośnik wygłosi komunikat: „Bluetooth mode. Pair the device.“

Tryb radio FM:
Do trybu przejdziesz poprzez kliknięcie przycisku „M“.
Podłącz kabel Micro USB, który służy jako antena głośnika.
W celu znalezienia wszystkich dostępnych stacji przytrzymaj przycisk „Odtwarzaj / Pauza / Handsfree“. Urządzenie skontroluje pasma FM i zapisze znalezione stacje.
Następnie możesz za pomocą przycisków „Poprzedni“ i „Następny“ przechodzić między poszczególnymi stacjami.

Tryb odtwarzania plików audio:
Do trybu przejdziesz klikając przycisk „M“.
Sphere SP-1 odtwarza utwory:

- z włożonej karty Micro SD w formacie MP3
- z urządzenia podłączonego za pomocą Micro USB

Wykorzystywanie handsfree:
W celu wykorzystywania tej funkcji konieczne jest sparowanie Sphere SP-1 za pomocą Bluetooth ze smartphonem.
Połączenie można przyjąć / odrzucić w sposób standardowy na telefonie nebo za pomocą przycisku „Handsfree“ – przyjąć poprzez wciśnięcie, odrzucić poprzez przytrzymanie.

Ładowanie:
Głośnik można ładować za pomocą załączonego kabla Micro USB z dowolnej ładowarki wyposażonej w wyjście USB, ewentualnie z jakiegokolwiek komputera wyposażonego w wyjście USB. Urządzenie należy ładować jedynie pod nadzorem.

Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d'emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/SP1/manuals