


# LAMAX

## Dots1

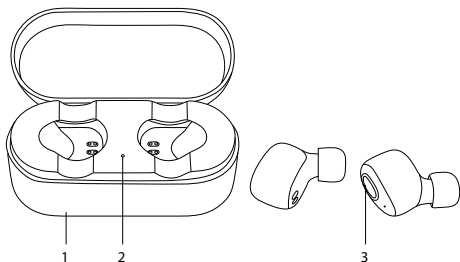

- 1 Baza ładująca
- 2 Kontrolka LED bazy ładującej
- 3 Wielofunkcyjny przycisk z kontrolką LED

### Obsługa

<b>Włączanie / Wyłączanie</b>	Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny
<b>Odtwarzanie / Pauza</b>	Wciśnij przycisk wielofunkcyjny
<b>Następny utwór</b>	Dwukrotnie wciśnij przycisk wielofunkcyjny
<b>Przyjmij / Zakończ połączenie</b>	Wciśnij przycisk wielofunkcyjny
<b>Odrzuć połączenie</b>	Dwukrotnie wciśnij przycisk wielofunkcyjny
<b>Włączanie / Wyłączanie Siri lub Google Assistant</b>	Podczas odtwarzania muzyki lub w trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przez ok. 1 sekundę przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce

### Kontrolka LED

#### Baza ładująca

Stan naładowania bazy ładującej:

<b>0-25%</b>	Niebieska kontrolka LED mignie raz co 2 sekundy
<b>25-50%</b>	Niebieska kontrolka LED mignie dwa razy co 2 sekundy
<b>50-75%</b>	Niebieska kontrolka LED mignie trzy razy co 2 sekundy
<b>75-100%</b>	Niebieska kontrolka LED mignie cztery razy co 2 sekundy

Kiedy baza jest w pełni naładowana, niebieska kontrolka LED świeci nieprzerwanie.

#### Słuchawki

<b>Parowanie</b>	Biała i niebieska kontrolka LED na słuchawce migają na zmianę
<b>Pomyślnie parowanie</b>	Niebieska kontrolka LED na słuchawce mignie raz co 7 sekund
<b>Włączanie</b>	Niebieska kontrolka LED na słuchawce zaświeci się na 1 sekundę
<b>Wyłączanie</b>	Biała kontrolka LED na słuchawce zaświeci się na 1 sekundę
<b>Ładowanie</b>	Biała kontrolka LED na słuchawce świeci, zgaśnie w momencie pełnego naładowania

### Włączanie / Wyłączanie

Słuchawki włączą się automatycznie po wyjęciu z bazy ładującej. Na słuchawce na 1 sekundę zaświeci się niebieska kontrolka LED i zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy.

Po włączeniu, słuchawki automatycznie nawiążą między sobą połączenie. Lewa słuchawka posiada funkcję „Master”.

Aby wyłączyć obie słuchawki, wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce „Master”. Na 1 sekundę zaświeci się biała kontrolka LED znajdująca się na słuchawce i zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy. Lewa słuchawka „Master” wyłączy się, a tym samym automatycznie wyłączy się również prawa słuchawka.

Jeżeli korzystasz tylko z jednej słuchawki, w celu jej włączenia lub wyłączenia również wciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 4 sekundy.

Słuchawki wyłączą się automatycznie po włożeniu do bazy ładującej. Biała kontrolka LED na słuchawce będzie świeciła do momentu, aż słuchawka zostanie naładowana. W momencie pełnego naładowania zgaśnie.

Jeżeli włączone słuchawki nie są sparowane z urządzeniem Bluetooth, po 10 minutach wyłączą się automatycznie w celu zaoszczędzenia baterii.

## Parowanie

Podczas parowania odległość między urządzeniem a słuchawkami nie powinna być większa niż 1 metr.

### Parowanie obu słuchawek

1. Wyjmij słuchawki z bazy ładującej i zdejmij z nich naklejki ochronne. Słuchawki automatycznie nawiążą między sobą połączenie i będzie można usłyszeć komunikat głosowy „Left channel / Right channel”.
2. Wciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk wielofunkcyjny na obu słuchawkach jednocześnie. Słuchawki włączą się i automatycznie nawiążą między sobą połączenie. Po nawiązaniu połączenia, lewa słuchawka „Master” przejdzie do trybu parowania. O przejściu do trybu parowania informuje naprzemiennie miganie białej i niebieskiej kontrolki LED na słuchawce. Prawa słuchawka znajduje się w trybie czuwania, a znajdująca się na niej niebieska kontrolka LED mignie raz na 7 sekund. Aktywuj w urządzeniu funkcję Bluetooth i ustaw wyszukiwanie nowego urządzenia Bluetooth. Z listy znalezionych urządzeń wybierz „LAMAX Dots1”. Po pomyślnym parowaniu usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po automatycznym sparowaniu drugiej słuchawki usłyszysz komunikat głosowy „Second device connected”.

Jeżeli parowanie słuchawek nie przebiegło pomyślnie, wyłącz obie słuchawki. Następnie wciśnij i przytrzymaj na 4 sekundy przycisk wielofunkcyjny na obu słuchawkach jednocześnie do momentu, aż znajdujące się na nich białe i niebieskie kontrolki LED zaczną naprzemiennie migać. Słuchawki połączą się ze sobą automatycznie, a niebieska kontrolka LED będzie migać 2 razy co 2 sekundy. Usłyszysz komunikat głosowy „Leftchannel / Rightchannel”. Dalej postępuj podobnie jak w kroku 2.

### Parowanie jednej słuchawki

Aby włączyć słuchawkę wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk wielofunkcyjny do momentu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biała i niebieska kontrolka LED zaczną naprzemiennie migać.

Aktywuj na swoim urządzeniu funkcję Bluetooth i ustaw wyszukiwanie nowego urządzenia Bluetooth. Z listy znalezionych urządzeń wybierz „LAMAX Dots1”.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, niebieska kontrolka LED będzie migać z częstotliwością raz na 7 sekund.

## Ładowanie

Aby naładować bazę ładującą, podłącz kabel do wejścia Micro USB znajdującego się na jego tylnej stronie, a drugi koniec kabla podłącz do źródła zasilania USB o maksymalnym napięciu 5V. Intensywność migania niebieskiej kontrolki LED na bazie ładującej sygnalizuje stan jego naładowania. Kiedy baza jest w pełni naładowana, świeci niebieska kontrolka LED.

Słuchawki ładują się w bazie ładującej przez około 2 godziny. Biała kontrolka LED na słuchawce będzie świeciła do momentu, aż słuchawka zostanie naładowana, a w momencie pełnego naładowania zgaśnie. Po wyjęciu słuchawek z bazy ładującej w trakcie ładowania, słuchawki automatycznie się włączą.

---

## Główne właściwości

- Brak jakichkolwiek kabli, bezprzewodowa transmisja za pośrednictwem Bluetooth 4.2
- Automatyczne parowanie słuchawek ze sobą
- Lekkie nasadki do uszu i minimalistyczny „dyskretny” dizajn
- Czysty i bogaty dźwięk w całym zakresie częstotliwości
- Ładowanie baterii w ruchu dzięki bazie ładującej
- Wyposażenie handsfree do rozmów telefonicznych
- Obsługiwanie muzyki i rozmów bezpośrednio na słuchawkach
- 3 rozmiary nasadek do uszu i zaczepy na uszy w zestawie

## Parametry

Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 4.2
Maks. odległość parowania	do 10 metrów
Bateria w słuchawkach	100 mAh LiPo
Bateria w bazie ładującej	520 mAh LiPo
Czas ładowania słuchawek	ok. 2 godzin
Czas odtwarzania	ok. 6 godzin
Tryb czuwania	do 150 godzin
Wymiary słuchawki	16 x 21 x 25 mm
Waga słuchawki	4,2 g
Waga razem z bazą ładującą	49,3 g

---

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tutaj:

<http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals>

