


LAMAX

Dots1

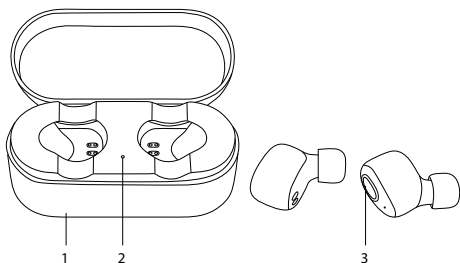

- 1 Nabíjacia stanica
- 2 LED indikácia nabíjacej stanice
- 3 Multifunkčné tlačidlo s LED indikáciou

Ovládanie

Zapnúť / Vypnúť	Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo
Hrať / Pauza	Stlačte multifunkčné tlačidlo
Nasledujúca skladba	Dva krát stlačte multifunkčné tlačidlo
Prijat' / Ukončiť hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo
Odmietnuť hovor	Dva krát stlačte multifunkčné tlačidlo
Zapnúť / Vypnúť Siri alebo Google Assistant	Počas prehrávania hudby alebo v pohotovostnom režime stlačte a na sekundu podržte multifunkčné tlačidlo na ľavom slúchadle

LED indikácia

Nabíjacia stanica

Štáv nabitia nabíjacej stanice:

0-25%	Modrá LED blikne raz za 2 sekundy
25-50%	Modrá LED blikne 2 krát každé 2 sekundy
50-75%	Modrá LED blikne 3 krát každé 2 sekundy
75-100%	Modrá LED blikne 4 krát každé 2 sekundy

Pri plnom nabití modrá LED svieti.

Slúchadlá

Párovanie	Biela a modrá LED na slúchadle striedavo blikajú
Úspešne spárované	Modrá LED na slúchadle blikne raz za 7 sekúnd
Zapnutie	Modrá LED na slúchadle zasvieti na 1 sekundu
Vypnutie	Biela LED na slúchadle zasvieti na 1 sekundu
Nabíjanie	Biela LED na slúchadle svieti, zhasne pri plnom nabití

Zapnutie / Vypnutie

Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacej stanice. Na slúchadle zasvieti na 1 sekundu modrá LED a ozve sa zvukový signál.

Po zapnutí sa slúchadlá automaticky prepoja medzi sebou. Ľavé slúchadlo má funkciu „Master“.

Pre vypnutie oboch slúchadiel stlačte a na 4 sekundy podržte multifunkčné tlačidlo na ľavom slúchadle „Master“. Na slúchadle na 1 sekundu zasvieti biela LED a ozve zvukový signál. Ľavé slúchadlo „Master“ sa vypne a pravé slúchadlo sa automaticky vypne tiež.

Ak používate len jedno slúchadlo, pre jeho zapnutie alebo vypnutie rovnako stlačte a na 4 sekundy podržte multifunkčné tlačidlo.

Slúchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Biela LED na slúchadle svieti, kým sa slúchadlo nabíja a zhasne pri plnom nabití.

Ak zapnuté slúchadlá nie sú spárované s Bluetooth zariadením, po 10 minútach sa automaticky vypnú, aby šetrili batériu.

Párovanie

Vzdialenosť Vášho zariadenia od slúchadiel by pri párovaní nemala presahovať 1 meter.

Párovanie oboch slúchadiel

1. Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice a dajte z nich dole ochranné nálepky. Slúchadlá sa medzi sebou automaticky prepoja a ozve sa hlasový oznam „Left channel / Right channel“.
2. Stlačte a podržte na 2 sekundy multifunkčné tlačidlo na oboch slúchadlách zároveň. Slúchadlá sa zapnú a automaticky sa medzi sebou prepoja. Po prepojení sa ľavé slúchadlo „Master“ uvedie do párovacieho režimu. Uvedenie do párovacieho režimu signalizuje striedavé blikanie bielej a modrej LED na slúchadle. Práve slúchadlo je v pohotovostnom režime a modrá LED na ňom blikne raz za 7 sekúnd. Aktivujte vo Vašom zariadení funkciu Bluetooth a nastavte vyhľadávanie nového Bluetooth zariadenia. Vyberte „LAMAX Dots1“ zo zoznamu nájdených zariadení. Po úspešnom spárovaní sa ozve zvukový signál. Pri automatickom spárovaní druhého slúchadla sa ozve hlasový oznam „Second device connected“.

V prípade, že spárovanie slúchadiel neprebehlo správne, vypnite prosím obe slúchadlá. Následne stlačte a podržte na 4 sekundy multifunkčné tlačidlo na oboch slúchadlách zároveň, až kým na nich nezačne striedavo blikáť biela a modrá LED. Slúchadlá sa automaticky medzi sebou prepoja a modrá LED blikne 2 krát každé 2 sekundy. Ozve sa hlasový oznam „Left channel / Right channel“. Pokračujte ďalej ako pri kroku 2.

Párovanie jedného slúchadla

Pre zapnutie slúchadla stlačte a podržte na 4 sekundy multifunkčné tlačidlo, až kým sa neozve zvukový signál a nezačne striedavo blikáť biela a modrá LED. Aktivujte vo Vašom zariadení funkciu Bluetooth a nastavte vyhľadávanie nového Bluetooth zariadenia. Vyberte „LAMAX Dots1“ zo zoznamu nájdených zariadení.

Po úspešnom pripojení blikne modrá LED raz za 7 sekúnd.

Nabíjanie

Pre nabitie nabíjacej stanice zapojte kábel do Micro USB portu na jej zadnej strane a druhý koniec káblu zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5V. Intenzita blikania modrej LED na nabíjacej stanici signalizuje stav jej nabitia. Pri plnom nabití modrá LED svieti.

Slúchadlá sa nabíjajú v nabíjacej stanici približne 2 hodiny. Biela LED na slúchadle svieti, kým sa slúchadlo nabíja a zhasne pri plnom nabití. Pri vybratí slúchadiel z nabíjacej stanice počas nabíjania sa slúchadlá automaticky zapnú.

Hlavné vlastnosti

- Absolútne žiadne káble, bezdrôtový prenos pomocou Bluetooth 4.2
- Automatické párovanie slúchadiel medzi sebou
- Ľahké štuple a minimalistický „neviditeľný“ dizajn
- Čistý a bohatý zvuk v celom frekvenčnom pásme
- Dobíjanie batérie za pohybu vďaka nabíjacej stanici
- Handsfree vybavenie telefónnych hovorov
- Ovládanie hudby a hovorov priamo na slúchadlách
- 3 veľkosti štupeľov a ušné háčiky ako súčasť balenia

Parametre

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 4.2
Max. vzdialenosť spárovania	až 10 metrov
Batéria v slúchadlách	100 mAh LiPo
Batéria v nabíjacej stanici	520 mAh LiPo
Doba nabíjania slúchadiel	asi 2 hodín
Doba prehrávania	až 6 hodín
Pohotovostný režim	až 150 hodín
Rozmery slúchadla	16 x 21 x 25 mm
Váha slúchadla	4,2 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	49,3 g

Aktuálna verzia užívateľskej príručky na stiahnutie tu:
<http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals>

